

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาพระทอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,128,721.17	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,923,586.07	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					355,346.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,661,167.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพจน์ ฤทธิชัย

17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:34

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง อำเภอ ชัยฮอม จังหวัด นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					253,514.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,661,167.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,661,167.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพจน์ ฤทธิชัย
17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เครื่องจักรรับพื้นที่	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ชุดหลุมฐานรากถมคืน	160.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	15,840.00	15,840.00	
	- ทราชมที่	617.000	ลบ.ม.	200.00	123,400.00	99.00	61,083.00	184,483.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	154.000	ลบ.ม.	1,939.28	298,649.12	498.00	76,692.00	375,341.12	
	- ไม้แบบ	274.320	ลบ.พ.	575.70	157,926.02	0.00	0.00	157,926.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	4.600	ตัน	28,419.39	130,729.19	4,100.00	18,860.00	149,589.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.230	ตัน	27,344.30	6,289.18	4,100.00	943.00	7,232.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	3.140	ตัน	24,361.59	76,495.39	3,300.00	10,362.00	86,857.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	6.500	ตัน	23,404.67	152,130.35	3,300.00	21,450.00	173,580.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	.950	ตัน	35,098.13	33,343.22	2,900.00	2,755.00	36,098.22	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	58.730	กก.	51.40	3,018.72	0.00	0.00	3,018.72	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	260.700	กก.	68.84	17,946.58	0.00	0.00	17,946.59	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 x 0.25 ม. ยาว 10.00 ม	40.000	ตัน	4,000.00	160,000.00	200.00	8,000.00	168,000.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำ	40.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	8,000.00	8,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	342.900	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	45,605.70	45,605.70	
	- ไม้คร่าว	82.300	ตร.ม.	250.00	20,575.00	0.00	0.00	20,575.00	
	- เหล็กกล่อง 2 x 4 หนา 2.3 มม.	277.000	กก.	32.50	9,002.50	10.00	2,770.00	11,772.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 1 x 2 ทน 2.3 มม.	410.000	กก.	28.10	11,521.00	10.00	4,100.00	15,621.00	
	- เหล็กกล่อง 1 x 1 ทน 2.3 มม.	156.000	กก.	23.76	3,706.56	10.00	1,560.00	5,266.56	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	4,507.000	กก.	29.23	131,739.61	10.00	45,070.00	176,809.61	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	8,974.000	ท่อน	29.00	260,246.00	10.00	89,740.00	349,986.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	2,920.000	ท่อน	29.10	84,972.00	10.00	29,200.00	114,172.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	145,884.99	1,681,690.44	23,989.00	447,030.70	2,128,721.17	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	1,900.000	แผ่น	50.47	95,893.00	10.00	19,000.00	114,893.00	
	- ปูนปั้นสันหลังคา	235.000	เมตร	200.00	47,000.00	80.00	18,800.00	65,800.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	2,800.000	อัน	4.21	11,788.00	0.00	0.00	11,788.00	
	- แผ่นไม้เลียนแบบวัสดุธรรมชาติ	17.000	ตร.ม.	350.00	5,950.00	73.00	1,241.00	7,191.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 6 นิ้ว	5.000	ลบ.ฟ.	575.70	2,878.50	0.00	0.00	2,878.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 8 นิ้ว	9.000	ลบ.ฟ.	575.70	5,181.30	0.00	0.00	5,181.30	
	- ค่าแรงเชิงชาย	174.000	ม.	0.00	0.00	94.00	16,356.00	16,356.00	
	- ปิดนก พิวีซี.	174.000	ม.	28.00	4,872.00	10.00	1,740.00	6,612.00	
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู (ครึ่งแผ่น)	487.000	ตร.ม.	150.00	73,050.00	89.00	43,343.00	116,393.00	
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู (เต็มแผ่น)	75.000	ตร.ม.	300.00	22,500.00	167.00	12,525.00	35,025.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	173.000	ตร.ม.	186.92	32,337.16	166.00	28,718.00	61,055.16	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ,ฉาบโครงสร้าง	1,038.680	ตร.ม.	70.00	72,707.60	82.00	85,171.76	157,879.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนัง พีวีซี.ขนาด 6 นิ้ว	198.000	ม.	50.00	9,900.00	40.00	7,920.00	17,820.00	
	- พื้นขัดหยาบ	175.000	ตร.ม.	60.00	10,500.00	30.00	5,250.00	15,750.00	
	- พื้นทรายล้าง	11.000	ตร.ม.	350.00	3,850.00	99.00	1,089.00	4,939.00	
	- พื้นกระเบื้องดินเผาต้าน 6 x 6 นิ้ว	58.000	ตร.ม.	300.00	17,400.00	166.00	9,628.00	27,028.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	339.320	ตร.ม.	170.10	57,718.33	158.00	53,612.56	111,330.89	
	- พื้นดูราฟลอร์	298.000	ตร.ม.	200.00	59,600.00	80.00	23,840.00	83,440.00	
	- ผ้าเปดานเหล็กตัวซี	172.000	ตร.ม.	450.00	77,400.00	100.00	17,200.00	94,600.00	
	- ผ้าเปดานยิมซั่มบอร์ด หนา 9.00 มม ฉาบเรียบ	610.000	ตร.ม.	280.00	170,800.00	75.00	45,750.00	216,550.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา 6 ซม.	610.000	ตร.ม.	90.00	54,900.00	35.00	21,350.00	76,250.00	
	- ป1 อลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม. (มีช่องแสง)	11.000	ชุด	8,000.00	88,000.00	300.00	3,300.00	91,300.00	
	- ป2 พีวีซี. ขนาด 0.80 x 2.00 (พร้อมวงกบ)	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 พร้อมลูกกรงเหล็กตัดบ้านเลื้อนคู่ ขนาด 4.00 x 1.15 ม.(มีช่องแสง)	8.000	ชุด	20,000.00	160,000.00	300.00	2,400.00	162,400.00	
	- น2 พร้อมลูกกรงเหล็กตัดบ้านเลื้อนคู่ ขนาด 3.00 x 1.15 ม.(มีช่องแสง)	14.000	ชุด	10,000.00	140,000.00	300.00	4,200.00	144,200.00	
	- น3 พร้อมลูกกรงเหล็กตัดบ้านเลื้อนคู่ ขนาด 1.40 x 1.15 ม.(มีช่องแสง)	12.000	ชุด	7,000.00	84,000.00	300.00	3,600.00	87,600.00	
	- โถส้วมธรรมดาแบบราดน้ำ โถนั่งยอง ไม่มีฐาน	11.000	ชิ้น	542.06	5,962.66	150.00	1,650.00	7,612.66	
	- โถส้วมนั่งราบ	1.000	ชิ้น	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	36.000	ชุด	200.00	7,200.00	70.00	2,520.00	9,720.00	
	- สายชำระ	1.000	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- ที่วางสบู่	20.000	ชิ้น	280.37	5,607.40	120.00	2,400.00	8,007.40	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.000	ชุด	320.00	320.00	120.00	120.00	440.00	
	- ราวแขวนผ้า	4.000	ชุด	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12.000	ชุด	140.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกรองผง	26.000	อัน	20.00	520.00	75.00	1,950.00	2,470.00	
	- สีนํ้าพลาสติกภายใน ภายนอก	1,803.680	ตร.ม.	30.00	54,110.40	30.00	54,110.40	108,220.80	
	- สีนํ้ามัน	625.000	ตร.ม.	35.00	21,875.00	38.00	23,750.00	45,625.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	55,308.53	1,410,251.35	3,947.00	513,334.72	1,923,586.07	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อนํ้าดี ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	60.000	ท่อน	37.38	2,242.80	30.00	1,800.00	4,042.80	
	- ท่อนํ้าทิ้ง ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	25.000	ท่อน	161.68	4,042.00	40.00	1,000.00	5,042.00	
	- ท่อนํ้าฝน ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	15.000	ท่อน	354.21	5,313.15	75.00	1,125.00	6,438.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำโสกโครก ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	20.000	ท่อน	573.83	11,476.60	100.00	2,000.00	13,476.60	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกอะและบ่อกรอง (ความจุ 600 ลิตร)	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	1,200.00	4,800.00	16,800.00	
	- ดินชุด (วางระบายน้ำ)	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,625.00	4,625.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม	17.000	ลบ.ม.	1,939.28	32,967.76	436.00	7,412.00	40,379.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.570	ตัน	28,419.39	16,199.05	4,100.00	2,337.00	18,536.05	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	17.000	กก.	68.84	1,170.28	0.00	0.00	1,170.28	
	- ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 เปอร์เซ็นต์)	112.000	ลบ.ฟ.	575.70	64,478.40	0.00	0.00	64,478.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	225.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	29,925.00	29,925.00	
	- ไม้คร่าว (วางระบายน้ำ)	35.500	ลบ.ฟ.	250.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	
	- ตะปู (วางระบายน้ำ)	56.000	กก.	51.40	2,878.40	0.00	0.00	2,878.40	

สุพจน์ ฤทธิชัย

17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝาดะแกรงเหล็กทรายระบายน้ำ	2,720.000	กก.	28.00	76,160.00	17.00	46,240.00	122,400.00	
	- สีนํ้ามันทาเหล็กทรายระบายน้ำ	223.000	ตร.ม.	35.00	7,805.00	38.00	8,474.00	16,279.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	35,494.71	245,608.44	6,294.00	109,738.00	355,346.44	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-	121.000	ชุด	900.00	108,900.00	150.00	18,150.00	127,050.00	
	โคลมลอยตะแกรงสะท้อนแสงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 W								
	- ไฟกิ่งผนัง 1 x 36 W	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	165.00	330.00	1,730.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	30.000	ชุด	30.00	900.00	50.00	1,500.00	2,400.00	
	- เต้ารับแบบมีกราว	52.000	ชุด	120.00	6,240.00	85.00	4,420.00	10,660.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00	
	พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ครบชุด								
	- ตู้โหลดเซ็นเซอร์ 12 ช่อง	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	

สุพจน์ ฤทธิชัย

17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:34

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมนเบรกเกอร์ 3P 100 AT	1.000	อัน	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	- เบรกเกอร์ 1P 32 AT	2.000	อัน	135.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- เบรกเกอร์ 1P 20 AT	4.000	อัน	135.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- เบรกเกอร์ 1P 10 AT	2.000	อัน	135.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ท่ออ่อนอลูมิเนียม 1/2 นิ้ว	697.000	ม.	15.00	10,455.00	11.00	7,667.00	18,122.00	
	- ท่อ พีวีซี.เหลือ 1/2 นิ้ว	98.000	ม.	15.00	1,470.00	10.00	980.00	2,450.00	
	- ท่อ พีวีซี.เหลือ 3/4 นิ้ว	138.000	ม.	15.00	2,070.00	10.00	1,380.00	3,450.00	
	- สายไฟ THW 1 × 1.5 mm2	1,580.000	ม.	5.00	7,900.00	5.00	7,900.00	15,800.00	
	- สายไฟ THW 1 × 2.5 mm2	976.000	ม.	7.00	6,832.00	7.00	6,832.00	13,664.00	
	- สายไฟ THW 1 × 4 mm2	415.000	ม.	20.00	8,300.00	10.00	4,150.00	12,450.00	
	- สายไฟ THW 1 × 6 mm2	14.000	ม.	45.00	630.00	12.00	168.00	798.00	
	- สายไฟ THW 1 × 25 mm2	90.000	ม.	55.00	4,950.00	25.00	2,250.00	7,200.00	
	- บล็อกฝังผนัง 2 × 4	72.000	อัน	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก 2 x 4	72.000	อัน	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- บ็อกพักสาย 4 x 4	57.000	อัน	40.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- เต้ารับสัญญาณทีวีโทรทัศน์	10.000	ชุด	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,062.00	189,287.00	4,690.00	64,227.00	253,514.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,661,167.68	

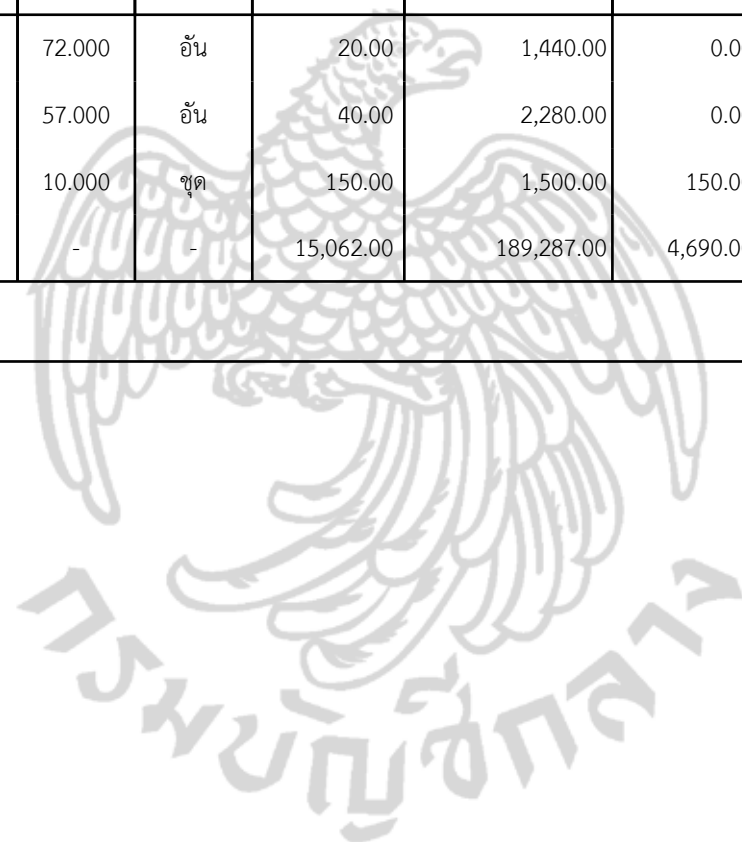

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาพระทอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง
อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพจน์ ฤทธิชัย

17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน	4,661,167.68	1.3006	6,062,314.68	
รวมค่าก่อสร้าง				6,062,314.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 734.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,259.28 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,062,314.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 13 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				6,062,314.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 734.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,259.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,062,314.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพจน์ ฤทธิชัย

17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:36

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สุพจน์ ฤทธิชัย
(สุพจน์ ฤทธิชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ ทองพูน
(อรุณ ทองพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เมอมาร์สปราบแก้ว
(เมอมาร์สปราบแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพจน์ ฤทธิชัย

17 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง ตำบล เขาพระทอง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน จำนวน 1.000 หลังละ 6,062,314.68 บาท	6,062,314.68	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หกล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์))	6,062,314.68	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเขาพระทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ตำบล เขาพระทอง		อำเภอ	ชะอวด	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566					

สุพจน์ ฤทธิชัย
(สุพจน์ ฤทธิชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เมอมาร์ส ปราบแก้ว
(เมอมาร์ส ปราบแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ ทองพูน
(อรุณ ทองพูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง