

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาออย ม.๓ - ชายคลอง ม.๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ ๒๒/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๖๒,๙๒๙.๙๙ บาท (-สามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า.....
- ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล.....
- ๗.๒ ..นายเดชา พลเกษตร.....
- ๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน.....

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายเดชา พลเกษตร)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง




เส้นทาง ถนน ค.ส.ล สายเขากอย ม.3 - ซายคลอง ม.4
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ 22/2563 จำนวน 4 แผ่น
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564


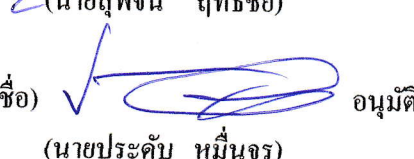
ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	259,532	1.3984	362,929.99	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		362,929.99 362,929.99	

(สามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

เฉลี่ยราคาถนน 691.30 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายประเสริฐ รัตสีนวน)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเดชา พลเกษตร)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรุณ ทองพูน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
(ลงชื่อ)  อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง
(นายประดับ หมั่นจร)

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน ค.ส.ล สายเขากอย ม.3 - ซายคลอง ม.4

ที่ตั้ง ม.3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น กม. จุดสิ้นสุด กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	งานปรับพื้นที่ชั้นทางเดิมพร้อมบดทับ	630.00	ตร.ม.	-	-	11.41	7,188.30	7,188.30
2	-งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	22.05	-	-
3	-งานลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	21.94	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม	734.30	19,826.10	64.00	1,728.00	21,554.10
5	คอนกรีต	525.00	ตร.ม.	409.96	215,231.30	-	-	215,231.30
6	เหล็ก SR.24 ศก. 15 มม.	0.045	ตัน	26,242.99	1,180.93	-	-	1,180.93
7	เหล็ก SR.24 ศก. 19 มม.	0.027	ตัน	28,385.01	766.40	-	-	766.40
8	เหล็ก SD.30 ศก. 16 มม.	0.166	ตัน	27,107.95	4,499.92	-	-	4,499.92
9	ท่อ PVC ศก. 1"	2	ท่อน	71.96	143.92	-	-	143.92
10	แอสฟัลท์	41.00	กก.	26.00	1,066.00	5.00	205.00	1,271.00
11	ทรายละเอียด	0.10	ลบ.ม.	514.02	51.40	-	-	51.40
12	หินคลุกถมไหล่ทาง	18.90	ลบ.ม.	404.50	7,645.05	-	-	7,645.05
13	ค่าทำป้ายโครงการ	-	งาน	3,000.00	-	500.00	-	-
14	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60	-	ท่อน	1,200.00	-	300.00	-	-
15	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.80	-	ท่อน	1,500.00	-	300.00	-	-
16	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 1.00	-	ท่อน	1,950.00	-	300.00	-	-
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					250,411		9,121	259,532.32
ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F		1.3984						362,929.99
ราคาที่นำไปใช้								362,929.99

ค่าก่อสร้างเป็นตัวหนังสือ (สามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)